

KATALOŠKA KARTA ULIVNE REŠETKE TIP DRAINEX BASIC

Standardna rešetka za različite namene

1. ULIVNE REŠETKE TIP DRAINEX BASIC-Namena i oblast primene

Laki model za zone sa umerenim intezitetom saobraćaja. Proizvedeni su od nodularnog liva. Materijal koji pokazuje elastičnost u širokom dijapazonu opterećenja, kako istezanja tako i pritiska. Zbog konstruktivnih prednosti nodularnog liva dizajn DRAINEX je optimiziran za bolje karakteristike odvodnjavanja. Široki prorezi osiguravaju brže odvodnjavanje površina. Za sve klase opterećenja do D400.

Glavne karakteristike:

Proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124

Rešetka i ram od nodularnog liva

Bez klaparanja

Zašrafljena rešetka.

Konkavni modeli za montažu uz trotoare ili ravni za montažu u saobraćajnici

2. Materijal

Rešetka i ram proizvedeni su od nodularnog liva. Nodularni liv pokazuje elastičnost u širokom dijapazonu opterećenja, kako istezanja tako i pritiska. Ove karakteristike su uslovljene kuglastim oblikom grafita u materijalu. Pri velikom opterećenju, materijal će se elastično deformisati ali neće pući. Kuglasta struktura takođe omogućava viši odnos snaga/težina u poređenju sa karakteristikama svojstvenim proizvodnji sivog liva.

Prednosti nodularnog liva:

- visoka otpornost i trajnost,
- Ergonomsko rukovanje zahvaljujući maloj težini
- Konstrukcija sigurnosnih elemenata kao što su šarke ili sistemi za zaključavanje

3. Princip rada

- Visok kapacitet odvodnjavanja

Zbog konstruktivnih prednosti nodularnog liva dizajn DRAINEX je optimiziran za bolje karakteristike odvodnjavanja.

- Sistem za zaključavanje

Rešetke serije P-TOP Basic su zašrafljene rešetke, šrafljene se vrši pomoću dva šrafa.

- Bez klaparanja

Svi šaht poklopci i slivničke rešetke P-TOP serije su opremljeni sistemom za prigušenje buke pri prelasku vozila, zašrafljene pomoću dva šrafa.


4. Struktura poklopca



Konkavna

1. Proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124
2. Poklopac i ram: nodularni liv
3. Bez klapanja
4. Zašrafljena rešetka

5. Crtež P-TOP Drainex Basic:

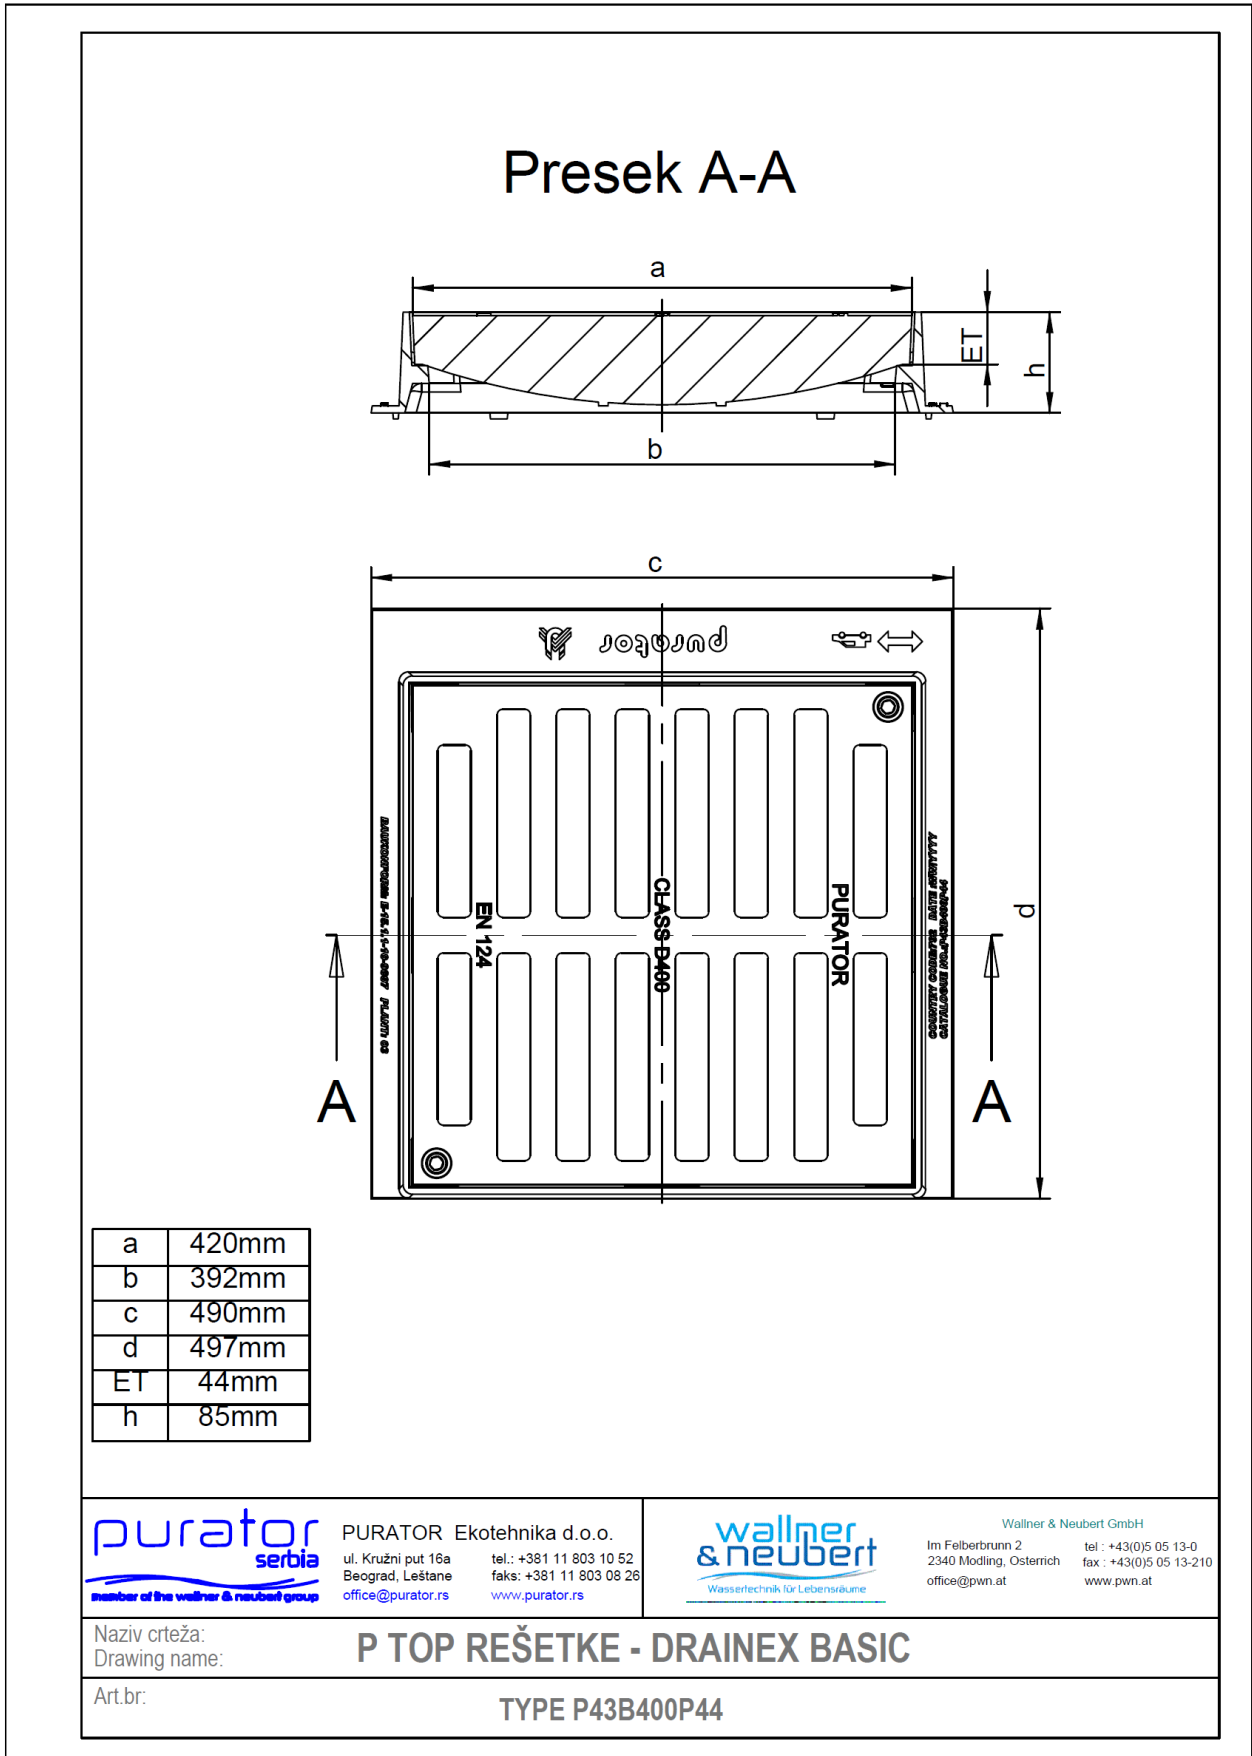

6. Opis za predmet:

- Kvadratna slivnička rešetke, dimenzija 400x400, proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa D400;
- Rešetka i ram: ravna/konkavna, proizvedeni od nodularnog liva; bez klapanja; zašrafljena rešetka
- Ram visina: 85mm, ukupna masa: 30,5/29,3

Art. br.	a x b mm	c x d mm	h mm	Klasa	Težina kg
Ravna					
P43B400P44	392x420	490x497	85	D400	30.5
Konkavna					
P43B400R44	392x420	490x497	85	D400	29.3