

KATALOŠKA KARTA ULIVNE REŠETKE

TIP DRAINEX DN 600

Visoko kvalitetna rešetka namenjena za postavljanje u saobraćajnicama

1. ULIVNE REŠETKE TIP DRAINEX-Namena i oblast primene

Laki model za zone sa umerenim intezitetom saobraćaja. Proizvedeni su od nodularnog liva. Materijal koji pokazuje elastičnost u širokom dijapazonu opterećenja, kako istezanja tako i pritisaka. Zbog konstruktivnih prednosti nodularnog liva dizajn DRAINEX je optimiziran za bolje karakteristike odvodnjavanja. Široki prorezi osiguravaju brže odvodnjavanje površina. Za sve klase opterećenja do D400.

Glavne karakteristike:

Proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124

Rešetka i ram od nodularnog liva

Sigurnosna šarka-blokira na 80° prilikom zatvaranja, fiksira u poziciji 100°

Bešumni su zahvaljujući umetku od elastomera u ramu

Sistem za zaključavanje sa dvostrukom oprugom, automatsko zaključavanje

Otvaranje uz pomoć šarki

Opciono: kvadratni ram na zahtev

2. Materijal

Rešetka i ram proizvedeni su od nodularnog liva. Nodularni liv pokazuje elastičnost u širokom dijapazonu opterećenja, kako istezanja tako i pritiska. Ove karakteristike su uslovljene kuglastim oblikom grafita u materijalu. Pri velikom opterećenju, materijal će se elastično deformisati ali neće pući. Kuglasta struktura takođe omogućava viši odnos snaga/težina u poređenju sa karakteristikama svojstvenim proizvodnji sivog liva.

Prednosti nodulornog liva:

- visoka otpornost i trajnost,
- Ergonomsko rukovanje zahvaljujući maloj težini
- Konstrukcija sigurnosnih elemenata kao što su šarke ili sistemi za zaključavanje

3. Princip rada

➤ Visok kapacitet odvodnjavanja

Zbog konstruktivnih prednosti nodularnog liva dizajn DRAINEX je optimiziran za bolje karakteristike odvodnjavanja.

➤ Sistem za zaključavanje

Ulivne rešetke serije P-TOP se automatski zatravljaju pri zatvaranju zahvaljujući dvema oprugama koje se nalaze na donjoj strani poklopca. One uskaču u otvore na ramu i na taj način čvrsto zatravljaju poklopac za ram.

➤ Bešumni poklopci

Svi šaht poklopci i slivničke rešetke P-TOP serije su opremljeni sistemom za prigušenje buke pri prelasku vozila. Ovaj sistem je baziran na dugotrajnom umetku od elastomera koji je postavljen na površinama koje se dodiruju i na taj način sprečava kontakt poklopca i rama.

➤ Šarke na poklopциma

Karakteristike nodularnog liva omogućavaju izradu šarki na šaht poklopциma. Pri zatvaranju poklopca isti se automatski centriraju pomoću dodatnog elementa za centriranje u ramu. U slučaju poplave, šarka i element za centriranje sprečavaju da voda odnese poklopac a nakon polave spušta ga u prvobitni bezbedni položaj.

➤ Fiksiranje u otvorenoj poziciji

Kada je poklopac otvoren, on ostaje u stabilnom, fiksiranom položaju pod uglom od 100°. To se postiže uz pomoć integrisanog uređaja koji sprečava zatvaranje poklopca. Da bi se poklopac odvojio od rama, prvo se postavi u položaj 90°, a zatim podiže vertikalno naviše.



4. Struktura poklopca



1. Rešetka i ram:Nodularni liv
2. Nema klaparanja zbog uloška od elastomera koji je integrisam u rešetku
3. Dvostruka opruga za zaključavanje
4. Otvaranje uz pomoć šarki

5. Crtež P-TOP Drainex Strong DN 600:

Presek A-A

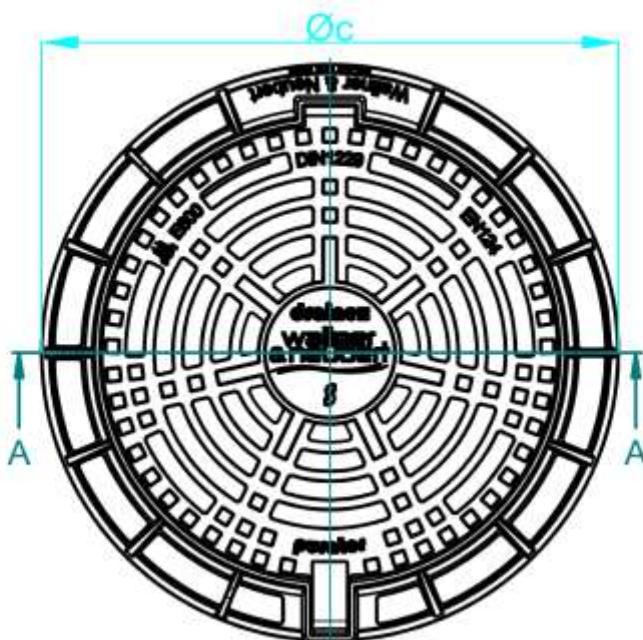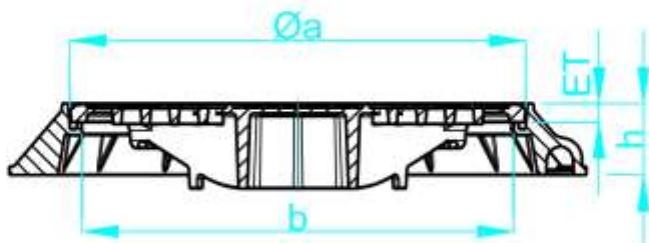

a	638mm
b	604mm
c	808mm
h	100mm
ET	26mm

6. Opis za predmer:

- Okrugla ulivna rešetka, dimenzija 600 mm, proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa C250/D400;
- Rešetka i ram: Ravna, proizvedeni od nodularnog liva; sa uloškom od elastomera integrisanim u ramu i duplomm šarkom integrisanom u rešetku.
- Automatsko zaključavanje, sa sigurnosnom šarkom koja blokira u 80°pri zatvaranju, fiksira u otvorenoj poziciji na 100°
- Jedinica za centriranje rešetke, izmenjiva rešetka
- Ram visine: 75/100mm, ukupna masa: 46.0/51.0 kg

Art. br.	Øb mm	a mm	h mm	Klasa	Težina kg
Okrugli ram, nodularni liv, verzija sa bravom (..-SP)					
P31400D	604	808	100	D400	75.2
P31400D-SP	604	808	100	D400	75.2
P31600D	604	808	100	E600	78.2