



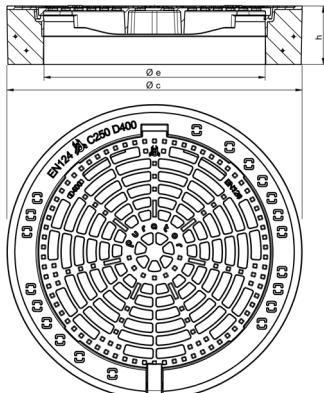

DRAINEX® L DN 600

Konzolni tip, pogodan za sve saobraćajnice
Do klase opterećenja D400

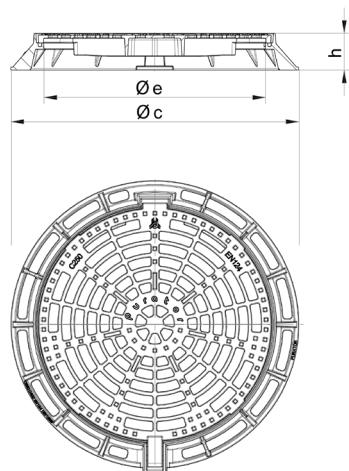

Karakteristike proizvoda:

- Proizведен i testiran prema ON/EN 124 i DIN 1229, sa sertifikatom UA
- Poklopac i ram od nodularnog liva
- Bešumni su zbog integrisanog umetka od elastomera u ramu
- Dvostruka opruga za zaključavanje, automatsko zaključavanje
- Sigurnosna šarka - blokira se pri 80° pri zatvaranju, fiksira se u otvorenom položaju na 100°
- Rešetka je zamenljiva, poklopac se automatski centriра u okvir
- Poprečni presek uliva 1.060cm²

Primena:

Za svestranu upotrebu u područjima klase opterećenja C250 i D400.

Detalji o proizvodu:

Art.br.	Dimenzije mm			Klasa	Težina kg
	Ø e	Ø c	h		
Okrugli ram, nodularni liv					
P31250D	604	770	75	C250	48,0
P31400DL	604	785	100	D400	53,0
Pravougaoni ram, nodularni liv					
P32400DL	604	785	100	D400	63,0
Okrugli ram sa betonskom podlogom					
P37250D	604	806	130	C250	112,0
P37400DL	604	806	160	D400	129,0

Opis za tender:

Okrugla usisna rešetka, DN 600, proizведен i testiran u skladu se ON / EN 124 i DIN 1229, UA sertifikat, klase opterećenja do C250/D400; Poklopac i ram od nodularnog liva sa integrisanim uloškom od elastomera i dvostrukom oprugom za zaključavanje integrisanim u poklopac; automatsko zaključavanje; sa sigurnosnim šarkom – blokira se na 80° pri zatvaranju, fiksira se u otvorenoj poziciji na 100°; element za centriranje poklopca; poklopac zamenjiv; Za dimenzije i težine pogledajte tabelu; Opcionalno:Sa pravougaonim ramom, sa okruglim ramom sa betonskom podlogom.



DRAINEX® L DN 600 sa pravougaonim ramom
(Art. br. P32400DL)