




PURANOKS®

Poklopac za ispunu za različite površine od nerđajućeg čelika


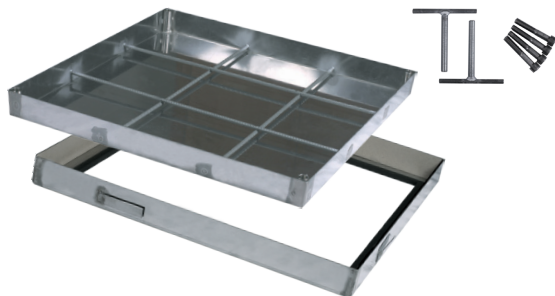


Karakteristike proizvoda

- Poklopac za ispunu od nerđajućeg čelika, materijal 1.4301
- Sastoji se od okvira i šahtovskog poklopca sa čeličnim okvirom
- Okvir sa sidrom
- Vodonepropusan i bez mirisa zahvaljujući sveobuhvatnoj diht gumi po celom obodu, sa 4 šrafa
- Jednostavno otvaranje i podizanje pomoću ključa
- Dubina ispune 52 mm

Primena

Za sve pristupačne površine u zatvorenom i u otvorenom prostoru. U potpunosti, standardno ispunjava beton tipa C 40/50 prema EN 206 i umetnutim čeličnim ojačanjem takođe je pogodan za sve površine na koje se može voziti automobil (klasa B125 prema ON EN 124).

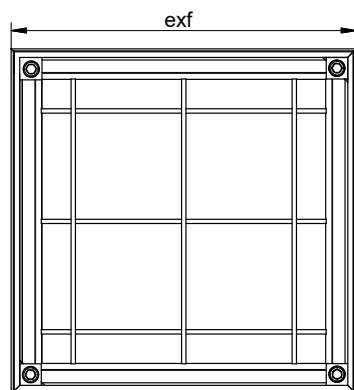

Detalji o proizvodu

| Art.br. | Dimenzije mm | | | Do klase | Težina kg |
|------------|--------------|---------|----|----------|-----------|
| | e x f | c x d | h | | |
| 1065BVE33K | 300x300 | 420x420 | 75 | B125 | 9 |
| 1065BVE44K | 400x400 | 520x520 | 75 | B125 | 13 |
| 1065BVE55K | 500x500 | 620x620 | 75 | B125 | 17 |
| 1065BVE64K | 600x400 | 720x520 | 75 | B125 | 16 |
| 1065BVE66K | 600x600 | 720x720 | 75 | B125 | 20 |
| 1065BVE88K | 800x800 | 920x920 | 75 | B125 | 30 |



Opis za tender

PURANOKS® poklopac za ispunu za različite površine, klasa opterećenja A15 / B125 prema ON EN124, punjenje betonom na licu mesta kako bi se postigla željena klasa opterećenja prema uputstvima proizvođača. Poklopac koji se sastoji od okvira, visine 75 mm i šahtovskog poklopca, dubina ispune 52 mm, izrađen je od nerđajućeg čelika 1.4301 zaštićenog nakon zavarivanja. Vodootporan i bez mirisa zahvaljujući specijalnom gumenom dihtungu i zašrafljen, 4 šrafa. Okvir sa sidrima. Za dimenzije videti tabelu.



PURANOKS® okrugla verzija

Poklopac za ispunu za različite površine izrađena od nerđajućeg čelika sa dubokom ispunom

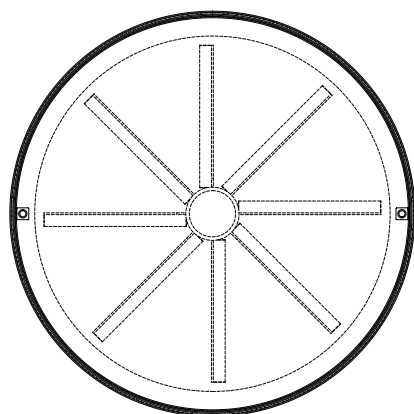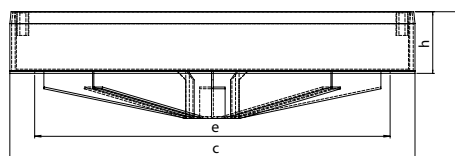

Karakteristike proizvoda

- Poklopac za ispunu od nerđajućeg čelika, materijal 1.4301
- Sastoji se od okvira i poklopca ispune, ojačanje je trajno zavareno za rezervoar poklopca
- Poklopac za dve ručke za povlačenje
- Spoljni okvir je gladak
- Iako otvaranje uz isporučeni ključ za podizanje
- Dubina ispune 52 mm

Primena

Za sve pristupačne i prolazne prostore unutra i na otvorenom. Zbog trajno zavarenog ojačanja za rezervoar poklopca, čak i ne popunjen može da izdrži 5 tona. Uz odgovarajuće punjenja može da izdrži znatno veća opterećenja.

Detalji o proizvodu

| Art.br. | Dimenzije mm | | | Težina kg |
|-----------------|--------------|-------|-----|-----------|
| | e | c | h | |
| 1065BHE-MAXI600 | Ø 600 | Ø 684 | 104 | 25 |

Posebna oprema na zahtev

- Betonski ankeri, trajno zavareni za poklopac
- Strukturna čelična mreža (sečena po veličini)

Opis za tender

PURANOKS® poklopac za ispunu za različite površine, za punjenje na licu mesta kako bi se postigla željena klasa opterećenja. Poklopac koji se sastoji od okvira, visine 104 mm, šahtovskog poklopca, dubina ispune 95 mm, izrađen je od nerđajućeg čelika 1.4301 sa trajno zavarenom podnom ojačanjem. Spoljni okvir je gladak. Za dimenzije videti tabelu.

- Opcionalno: Strukturna čelična mreža (sečena po veličini), ojačanje betonskim ankerima