



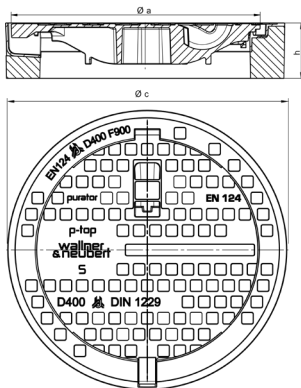

P-TOP® Strong

Jak tip, koji će se odupreti najvećem saobraćajnom prometu

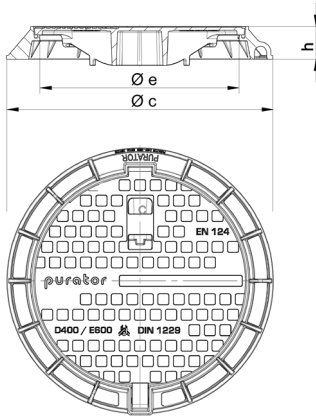

Karakteristike proizvoda:

- Proizveden i testiran prema ON/EN 124 i DIN 1229, sa sertifikatom UA
- U skaldu sa preporukom prema ÖNORM B5110-2 tačka 4.7
- Poklopac i ram od nodularnog liva
- Bešumni su zbog integrisanog umetka od elastomera u ramu
- Dvostruka opruga za zaključavanje, automatsko zaključavanje
- Sigurnosna šarka - blokira se na 80° pri zatvaranju, fiksira se u otvorenom položaju na 100°
- Poklopac se automatski centriru u okvir
- zamjenjivi poklopac
- sa osloncima za korpe za mulj

Primena:

Za svestranu upotrebu, pogodan za sva saobraćajna opterećenja do F900.

Detalji o proizvodu:

Art.br.	Dimenzije mm			Klasa	Težina kg
	Ø e	Ø c	h		
Okrugli ram, nodularni liv					
P11400D ¹	604	808	100	D400	77,0
P11600D ¹	604	808	100	E600	81,0
P11900D ¹	604	808	100	F900	92,0
Pravougaoni ram, nodularni liv					
P12400D ¹	604	830	100	D400	84,0
P12600D ¹	604	830	100	E600	87,0
Okrugli ram sa betonskom podlogom					
P17400D ¹	604	806	160	D400	148,0
P17600D ¹	604	806	160	E600	152,0

¹ Artikal-Br. Za verziju sa ventilacijom: ... -1

Opis za tender:

Poklopac šahta DN 600, proizveden i testiran u skladu sa ON/EN 124 i DIN 1229, UA sertifikat, za svestranu upotrebu pogodan za sve klase opterećenja do F900. Poklopac i ram od nodularnog liva sa uloškom od elastomera i dvostrukom oprugom za zaključavanje integrisanom u poklopac sa sigurnosnim šarkama – blokira se na 80° pri zatvaranju, fiksira se u otvorenoj poziciji na 100°; element za centriranje poklopca; poklopac zamjenjiv, sa osloncima za korpe za mulj; Za dimenzije i težine pogledajte tabelu. Opciono: klase E600/F900; sa ventilacijom; Betonski okvir; Poklopac okrugao sa pravougaonim ramom.



P-TOP Strong sa pravougaonim ramom (Art. br. P12400D)