

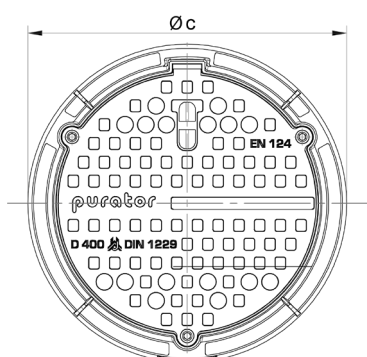





## P-TOP® Medio RS / P-TOP® L RS

Šahtovski poklopac vodonepropustan i  
Sa sprečavanjem povratnog toka do 0.5 bara



### Karakteristike proizvoda P-TOP Medio RS:

- Vodootporan i sa zaštitom od povratnog toka, zbog 3 zavrtnja i odgovarajućeg zaptivnog prstena
- Proizveden i testiran prema ON/EN 124 i DIN 1229, sa sertifikatom UA
- Vodonepropustni i sa sprečavanjem povratnog toka do 0.5 bara
- Poklopac i ram od nodularnog liva
- Bez klapanja
- Bez prepreka u svetlom otvoru
- Jednostavna zamena poklopcu

### Primena:

Idealno za pešačke i biciklističke staze, parkirališta

### Detalji o proizvodu:

Art.br.	Dimenzije mm			Klasa	Težina kg
	Ø e	Ø c	h		
P11125RSX	602	707	60	B125	37,0

• odgovarajući operativni ključ

#### Opis za tender:

Poklopac šahta DN 600, proizveden i testiran u skadu se ON / EN 124 i DIN 1229, UA sertifikat, klasa opterećenja B125; Poklopac i ram od nodularnog liva sa 3 zavrtnja i odgovarajućim zaptivnim prstenom, vodonepropustan i sa sprečavanjem povratnog toka do 0.5 bara; bez prepreka u svetlom otvoru; Za dimenzije i težine pogledajte tabelu.

### Karakteristike proizvoda P-TOP® L RS:

- Videti prethodno
- Vodootporan i sa zaštitom od povratnog toka, zbog 3 zavrtnja i odgovarajućeg zaptivnog prstena

### Primena:

Za gradski saobraćaj (za puteve sa velikim prometom preporučuje se ugradnja P-TOP Strong.)

### Detalji o proizvodu:

Art.br.	Dimenzije mm			Klasa	Težina kg
	Ø e	Ø c	h		
P11400DLRS	604	785	100	D400	54,0

• odgovarajući operativni ključ

#### Opis za tender:

Poklopac šahta DN 600, proizveden i testiran u skadu se ON / EN 124 i DIN 1229, UA sertifikat, klasa opterećenja D400; Poklopac i ram od nodularnog liva sa 3 zavrtnjai odgovarajućim zaptivnim prstenom, vodonepropustan i sa sprečavanjem povratnog toka do 0.5 bara; bez prepreka u svetlom otvoru; Za dimenzije i težine pogledajte tabelu.