

KATALOŠKA KARTA SEPARATORI MASTI TIP LT Alfa NS 15B-od betona

1. SEPARATOR MASTI- LT ALFA-Namena i oblast primene

Koristi se za hvatanje i uklanjanje masti i ulja biljnog i životinjskog porekla sadržanih u otpadnoj vodi pre nego što se pošalju u kanalizaciju ili na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (WWTP). Koristi se kao prethodno tretirana jedinica za čišćenje, montirana na zasebnom odvojenom kanalizacionom sistemu, koji protiče kroz vodu bez grubih nečistoća. Pouzdano štiti javnu kanalizacionu mrežu od neispravnosti i gorenja. Ovi uređaju se uglavnom koriste u instalacijama, industrijskim preduzećima kao što su:

- Ugostiteljstvo i prodavnice prehrambenih proizvoda
- Proizvodnja mesa i proizvodnja hrane
- Oprema za brzu hranu (sa posuđem)
- Kuhinja, trgovina, restorani

Glavne karakteristike:

Jednostavno rukovanje

Isplativost

Sakupljanje masti životinjskog i biljnog porekla u kanalizaciji

Postizanje kvaliteta otpadnih voda-maksimalno 25mg/l



2. Materijal

Separator masti je uređaj koji je napravljen od armiranog betona sa zaštitom od poliuretanske boje koja osigurava savršeno i bezbedno održavanje opreme, povećava otpornost betona na hemijske supstance koje proističu iz razgradnje organskog otpada i osiguravaju nultu apsorpciju betona. Otpadne vode bez nečistoća protiču kroz cevovod u separator.

3. Princip rada separatora

Postoji gravitaciono razdvajanje masti na površini. Masti se hlade u separatoru zbog volumena i skladištenja. Masti se učvršćuju snižavanjem temperature (hlađenja), a zatim smanjenjem specifične težine (gustine), ispuštaju se u vodu. Pročišćena voda teče kroz nerđajući barijerski uređaj, a zatim kroz plastičnu cev u odvod. Sadržaj masti se periodično uklanja.

4. Struktura separatora

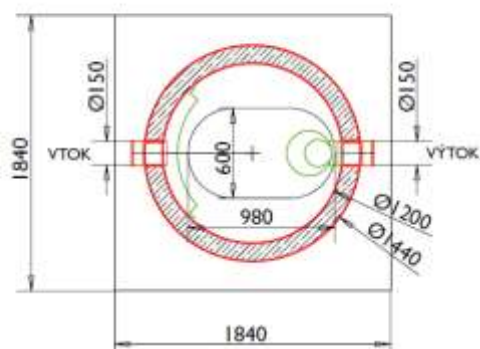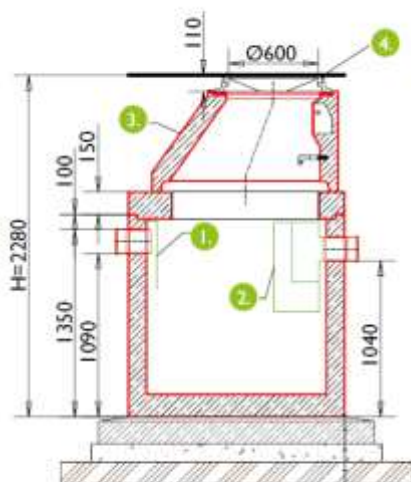

Dimenzije osnovne ploče

- 3cm pesak
- 15 cm sub beton
- 12 cm posteljica od šljunka
- dno

LEGENDA

1.	Regulator protoka
2.	Pregrada protoka
3.	šaht
4.	Poklopac Ø600



6. Opis za predmer:

1. Separator masti tipa LT Alfa B, od armiranog betona prema EN1825-I, protok Q (tabela), zapremina rezervoara (tabela), uliv/izliv DN (tabela), zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN
2. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzija osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.

Art. br.	Opis	Nominalna vrednost	Ukupni kapacitet (m ³)	Količina otpada (m ³)	Laguna (m ³)	Prečnik (mm)	Ulaz/Izlaz DN (mm)	Minimalna dubina (H) (mm)	Težina najtežeg komada (t)	Ukupna težina (t)
89000700	LT NS 2 B	2	1,1	0,18	0,4	Ø1440x1150	160	2080	1,70	2,40
89000701	LT NS 4 B	4	1,32	0,18	0,6	Ø1440x1350	160	2280	2,10	2,80
89000702	LT NS 7 B	7	2,75	0,3	1,2	Ø1840x1550	200	2480	3,30	4,40
89000703	LT NS 10 B	10	3,15	0,3	1,2	Ø1840x1750	200	2680	3,60	4,80
89000704	LT NS 15 B	15	5,7	0,6	2,7	Ø2390x1750	200	2680	5,10	7,10
89000705	LT NS 20 B	20	8,25	0,9	2,8	Ø2390x1750+ Ø1840x1750	200	2580	4,90	11,50
89000706	LT NS 25 B	25	10,66	1,16	3,6	Ø2390x1650 (2x)	200	2580	4,90	13,80